

クレーン・搬送台車・建設機械・コンクリートポンプ車他 産業機械用無線操縦装置

- クレーン・非クレーンを問わず
- 新設・既設を問わず
- 当社では 全てが無線化の対象です!—

Nシリーズ リソーサー 離操作 2000N

微弱電波
429MHz帯 特定小電力 } 各モデル
1.2GHz帯 特定小電力 } 対応

価格もサイズもハンディ並
軽量コンパクトショルダータイプ

他社品と異なる当社製品の特長

- 送・受信機ともにオーダー対応が可能!! (オプション)
- 受信機のコモン分離、b 接出しなど自在!! DC12~48V電源にも対応!! (オプション)
- 無線機の故障か? それ以外の故障か? を明らかにする
「潔白検証回路」を全てのリレー回路に付加!!
- 互換性のある商品開発...信号互換維持!!
- 迅速な修理対応!!

原寸大イーザーオーダー例



☆本カタログに記載の定格は微弱電波モデルのものです。
429MHz帯/1.2GHz帯 特定小電力モデルについては別途資料を御請求下さい。

このカタログの商品の色合いは、実際の色合いとは若干異なることがあります。



The One and only in the industry




Asahi Onkyo CO.,LTD.

Sebe Kamiita-cho Itano-gun Tokushima 771-1350 Japan
FAX 088-694-5544(Key No.) TEL 088-694-2411(Key No.)
<http://www.asahionkyo.co.jp/>

標準型送信機 TX-2512N 外観図 67×194×137 990g

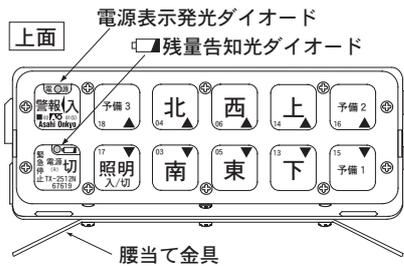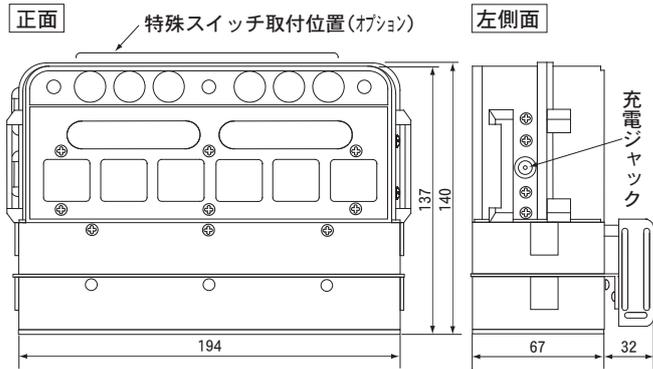

受信機 RX-5700N型 最大17リレー受信機 240×264×56 2.1kg

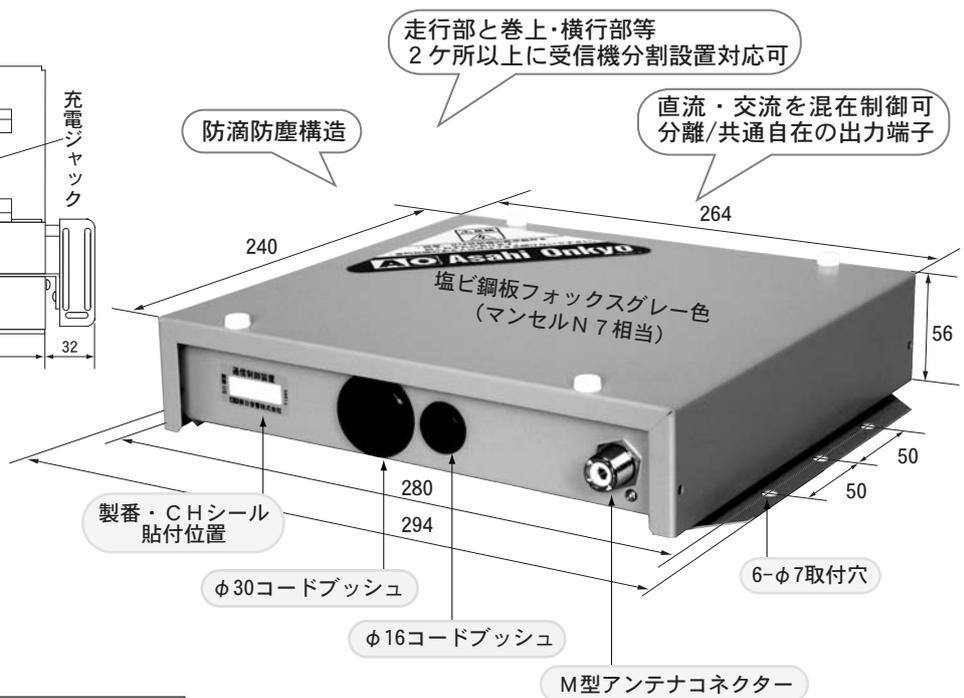

-送信機定格-

送信機寸法重量 67×194×137(筐体みの寸法) 990g(電池を含む)
 充電器寸法重量 60×44×41 180g
 押しボタン寿命 1段階スイッチ 100万回以上(押圧260gにて)
 送信機電源 4.8V 700mAh充電式電池カセット
 (応用にJIS単3×4本使用可)
 電池連続使用時間 電源入時間合計17時間以上(オートオフ機構付)
 充電時間 約10時間(付属の充電アダプターにて)
 電池残量警告 □残量告知発光ダイオードが点灯し、
 警告後に動作停止・消灯
 操作信号数 標準12点 オーダーで最大32点まで対応可
 送信電界 3m地点で500μV/m以下

-受信機定格-

受信機寸法重量 240×264×56 2.1kg(RX-5700N)17リレ-まで対応
 (取付脚は含まず) 304×264×76 2.9kg(RX-6300N)25リレ-まで対応
 388×314×76 4.1kg(RX-7100N)32リレ-まで対応
 受信機電源 AC100~220V(±10%) 50/60Hz
 DC仕様はオプション(フロートアース対応)
 受信機消費電力 最大17VA以下(RX-5712N)(AC使用時)
 出力リレ-制御容量 抵抗負荷 10A 誘導負荷 7.5A (AC250V)
 抵抗負荷 10A 誘導負荷 5 A (DC 30V)
 応答速度 最小50mSec 最大100mSec
 作動表示灯 発光ダイオードにて表示
 出力信号数 標準12点 最大32点(RX-7100Nの場合)

-共通定格-

到達範囲 無障害状態で50m程度
 使用周波数 246~250MHz帯の20kHz間隔の1波
 電波型式 F2D
 副搬送波 1200Hz, 2400Hz
 副搬送波変調方式 MSK方式
 データ伝送速度 2400 bps
 エラー検出 CRCC-CCITTによるエラー検出コードを付加
 基本アドレス 8ビット(固定)
 機種認識コード 8ビット(固定)
 拡張アドレス 8ビット(可変)
 送・受信機制御部 TMP91P640 8ビット ワンチップマイコン
 異常監視回路(ウォッチ・ドッグ タイマ)内蔵
 使用温度範囲 -10℃~+60℃
 送受信機構造 防滴防塵

走行部と巻上・横行部等 2ヶ所以上に受信機分割設置対応可


直流・交流を混在制御可 分離/共通自在の出力端子

防滴防塵構造

M型アンテナコネクター

標準型受信機 RX-5712N 端子台配置図

17リレー以上の配置図につきましては、お問い合わせ下さい。

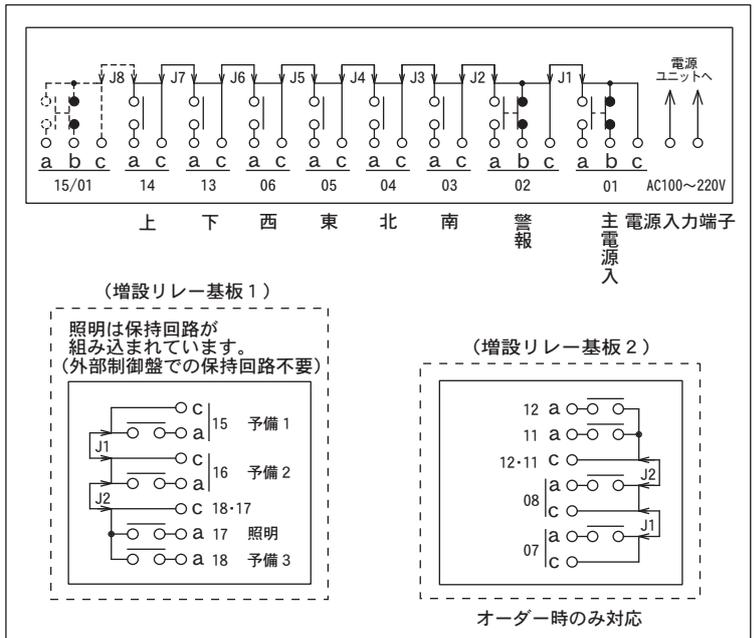

付属品	送信機	受信機
標準付属品	●電池パック ●充電アダプター ●デュアルストラップS ●ビニールケース	●ロッドアンテナ
オプション	●急速充電器 ●腰ベルト ●肩パット ●押しボタン名称変更シール ●予備電池パック ●電池単体充電用カセットホルダー	●アンテナマウントキット ●予備リレー ●アンテナ分配器

☆各定格は微弱電波モデルのものです。429MHz帯/1.2GHz帯 特定小電力モデルの定格については別途お問い合わせ下さい。
 ☆仕様等は製品改良のため予告無く変更することがありますが、末永くお使いいただけるよう、代替品・互換品を用意しています。

2014.1現在

常に半歩、先を走る



朝日音響株式会社

〒771-1350 徳島県板野郡上板町瀬部
 FAX 088-694-5544(代) TEL 088-694-2411(代)
<http://www.asahionkyo.co.jp/>

取扱店